

# Línea de Botoneras Box Boton®



La línea de Botoneras fue diseñada para la fijación en paredes y gabinetes. Ideales para ascensores (salas de máquinas, usinas, etc), sierras eléctricas, máquinas herramientas, etc, y en cualquier aplicación donde se necesite interacción entre hombres y máquinas o cualquier tipo de equipamiento para elevación y transporte.

### Características Generales:

**Grado de Protección :** IP65 conforme IEC 60529, CEI 70-1

**Resistencia al fuego:** IEC60 695.2.1, CEI 50.11 960°C (GWT), UL 94 VO (4y 5 cavidades), UL 94 HB (1 a 3 cavidades), 650°C 1,2, 3 cavidades.

### Límite de Temperatura:

Funcionamiento: de -25°C hasta +70°C

Almacenaje de -40°C hasta +70°C

### Entrada de los cables:

04 entradas para botoneras de 1,2, 3 cavidades, para Prensacable PG 13,5 o electroducto Ø 1/2". Dos entradas para botoneras de 4- 5 cavidades, para Prensacables PG 16.


**Diámetro para entrada de los comandos=22,5mm**

## Botoneras de Comando de Control - Ø 22,5 mm


**Pulsador - Tipo Hongo**  
**S-Q1M4N**




**Pulsadores Conecta - Desconecta**  
**S-Q2A**



**Botonera Subir - Emergencia - Abajar**  
**S-Q3A**



## Kit Caja Vacía

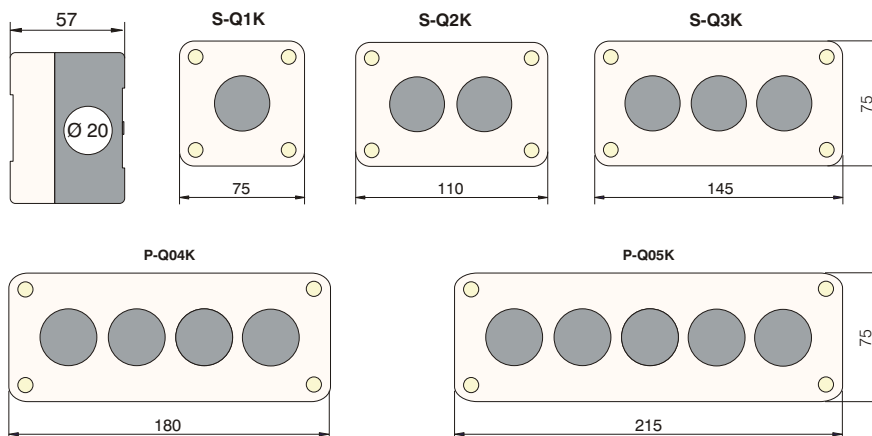

Referencia	Nº Cavidad	Peso gr.	Emb.
SQ1K	1	134	8
SQ2K	2	174	5
SQ3K	3	214	4
PQ04K	4	256	1
PQ05K	5	296	1

Dimensiones en mm